

水密ゴム P型 φ20x60x8 (CRゴム)  
 ゴム押え FB38x6 (SUS304)  
 皿BT&NT M8 (SUS304)

吊りブラケット PL-8tx38 (SUS304)

ベースプレート PL-6t (SS400)



アンカーボルト U-M12x100 (SUS304)

補強材 FB50x6 (SS400)

平行ピン RB-φ16 (SUS304)

吊り金具 FB65x9 (SS400)

FB50x9 (SS400)

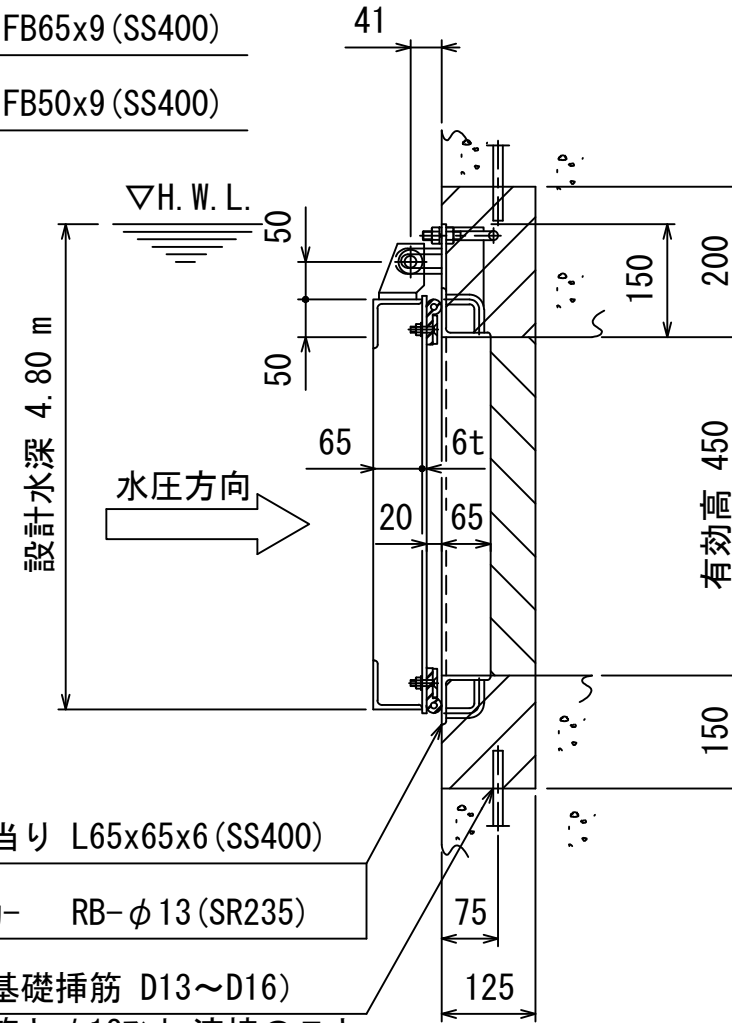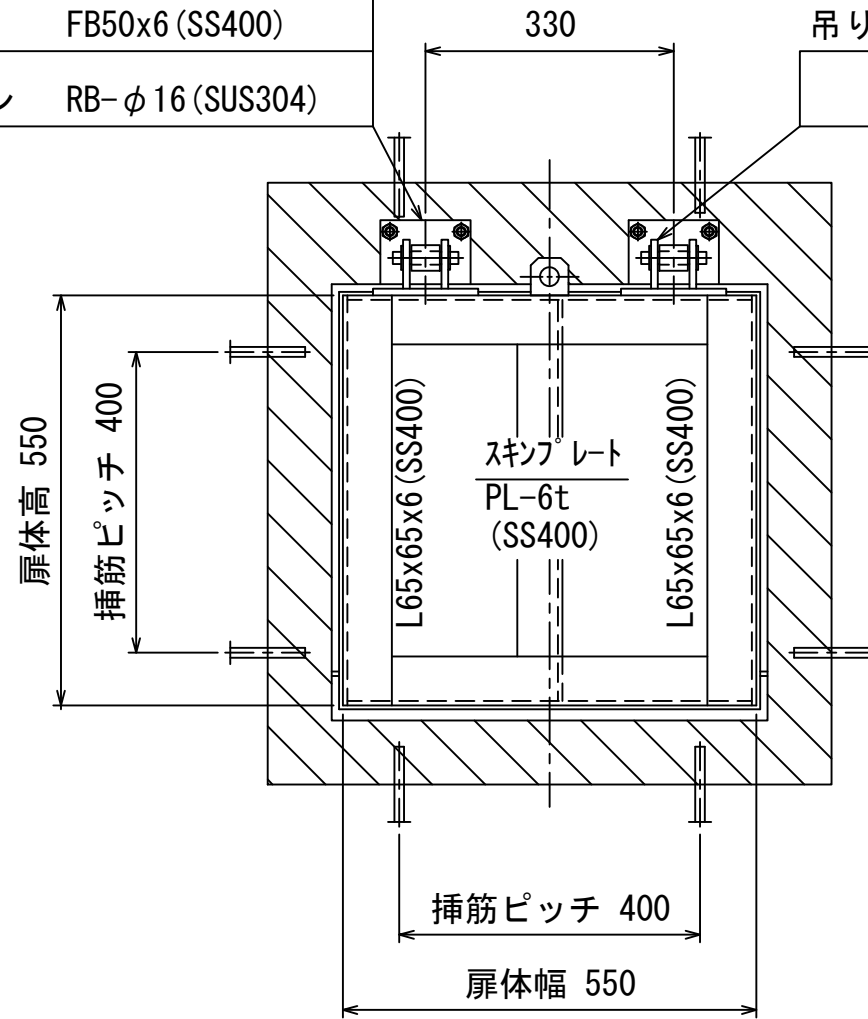

戸当り L65x65x6 (SS400)

アンカー RB-φ13 (SR235)

(基礎挿筋 D13~D16)  
 挿筋とφ13アンカー溶接のこと

設計条件				
通水断面	有効幅	0.45 m	有効高	0.45 m
扉体寸法	扉体幅	0.55 m	扉体高	0.55 m
設計水深	前水深	4.80 m	後水深	0.00 m

注記 1. 塗装 下地処理後、ポリウレタン樹脂塗装とし  
 上塗色調は御指定なき場合、マンセル値  
 10B5/10 (青色) と致します。  
 2. 斜線部はハツリ後、2次コンクリート  
 埋め戻しを示します。

客先				名称	型式 MFR-045045 450 Bo x 450 Ho 鋼製フラップゲート			
材質	図示	数量		承認	森	検図	担当	熊崎
尺度	1/10	日付	H15.7.23	図番	K3-1184			
三重重工業株式会社				1				