



水密ゴム P型 φ20x60x8 (CRゴム)
 ゴム押え FB38x6 (SUS304)
 皿BT&NT M8 (SUS304)

吊りブラケット PL-10tx48 (SUS304)
 ベースプレート PL-t6 (SS400)
 アンカボルト U-M12x110 (SUS304)
 補強材 FB50x6 (SS400)

設計条件				
通水断面	有効幅	0.80 m	有効高	0.80 m
扉体寸法	扉体幅	0.90 m	扉体高	0.90 m
設計水深	前水深	2.80 m	後水深	0.00 m

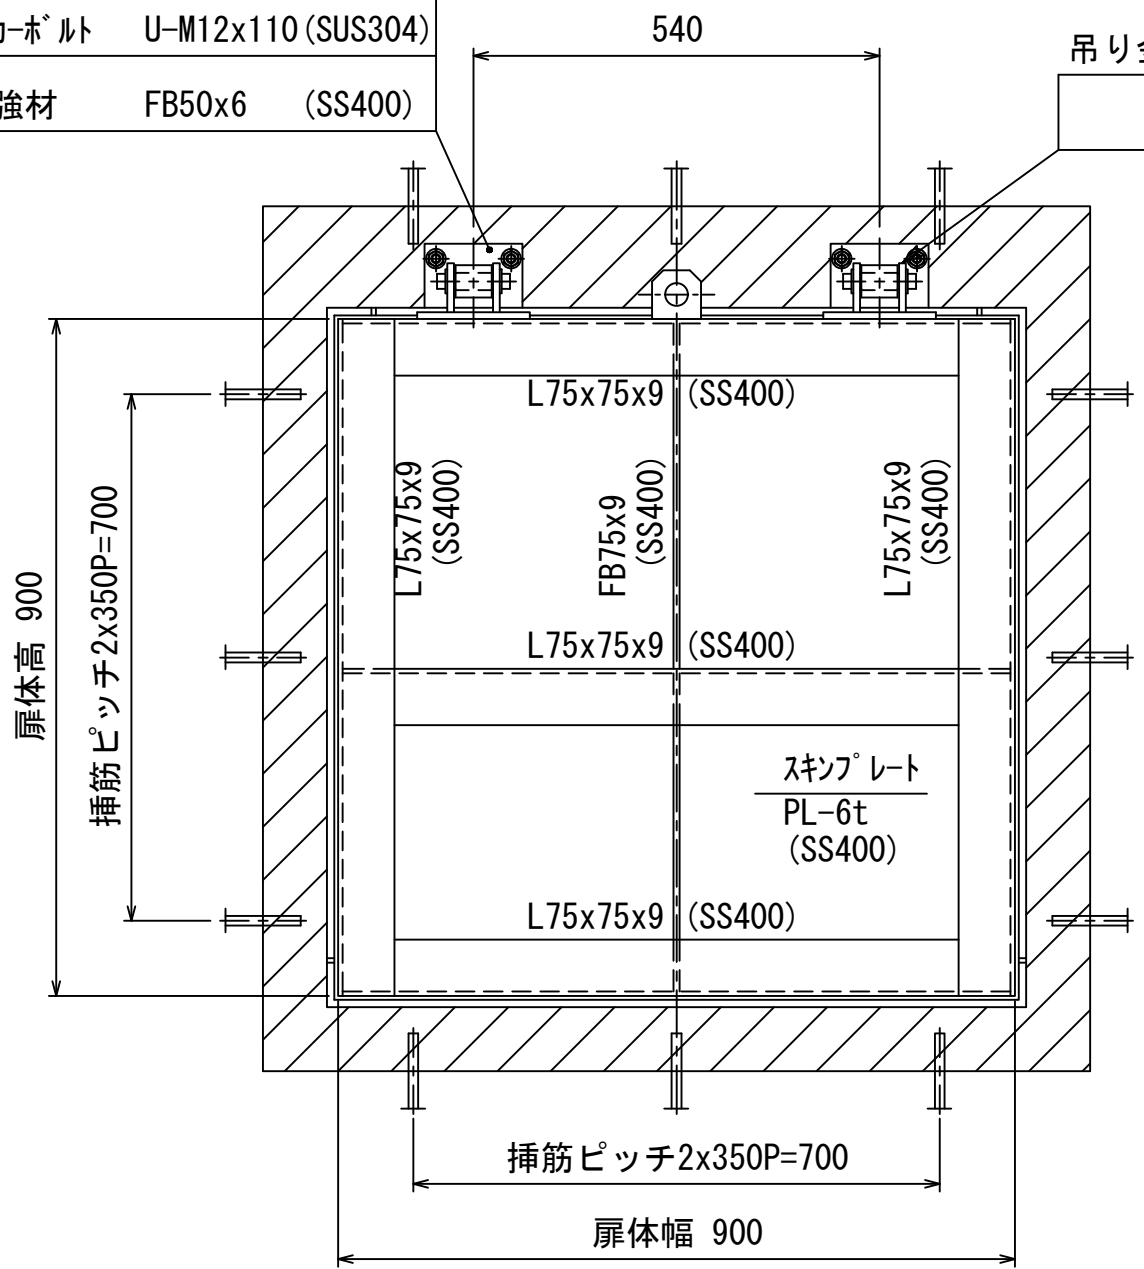

吊り金具 FB65x9 (SS400)
 FB50x9 (SS400)

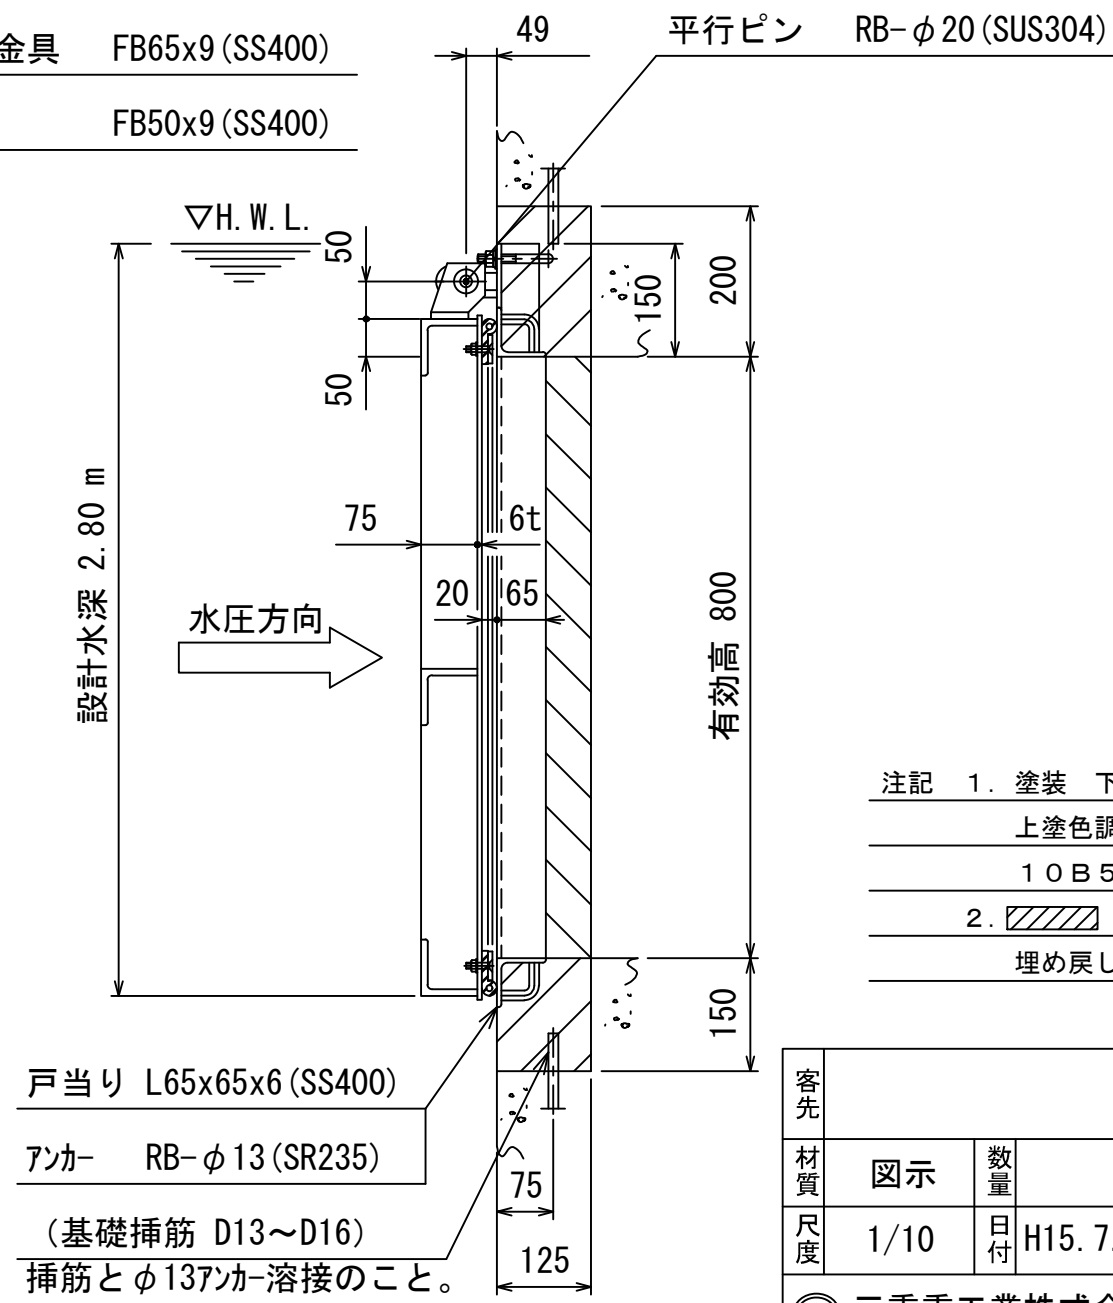

戸当り L65x65x6 (SS400)
 アンカ RB-φ13 (SR235)
 (基礎挿筋 D13~D16)
 挿筋とφ13アンカ-溶接のこと。

注記 1. 塗装 下地処理後、ポリウレタン樹脂塗装とし
 上塗色調は御指定なき場合、マンセル値
 10B5/10 (青色)と致します。
 2. 斜線部はハツリ後、2次コンクリート
 埋め戻しを示します。

客先				名称	型式 MFR-0808 800 Bo x 800 Ho 鋼製フラップゲート		
材質	図示	数量		承認	森	検図	担当
尺度	1/10	日付	H15.7.23				熊崎
三重重工業株式会社				図番	K3-1188		