
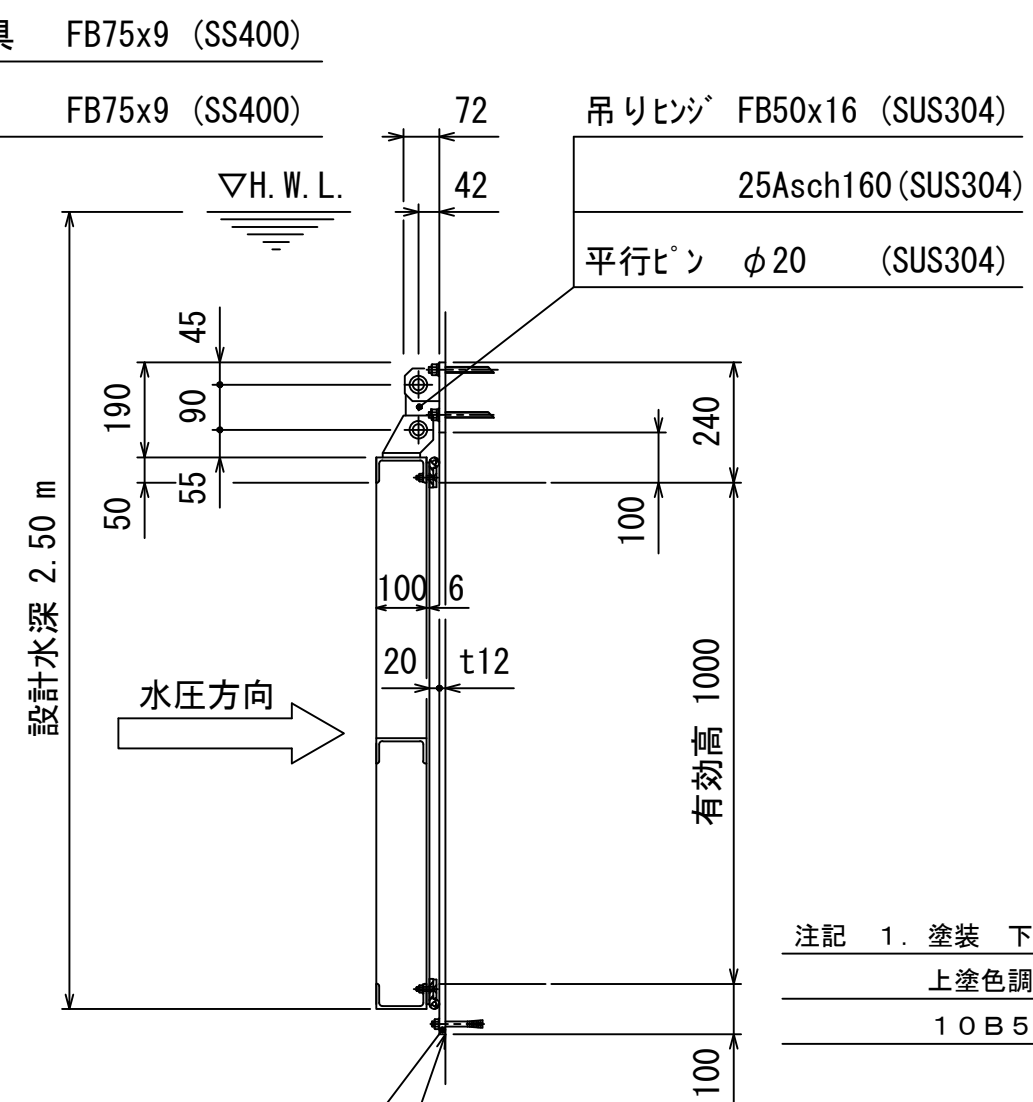


設計条件				
通水断面	有効幅	1.00 m	有効高	1.00 m
扉体寸法	扉体幅	1.10 m	扉体高	1.10 m
設計水深	前水深	2.50 m	後水深	0.00 m

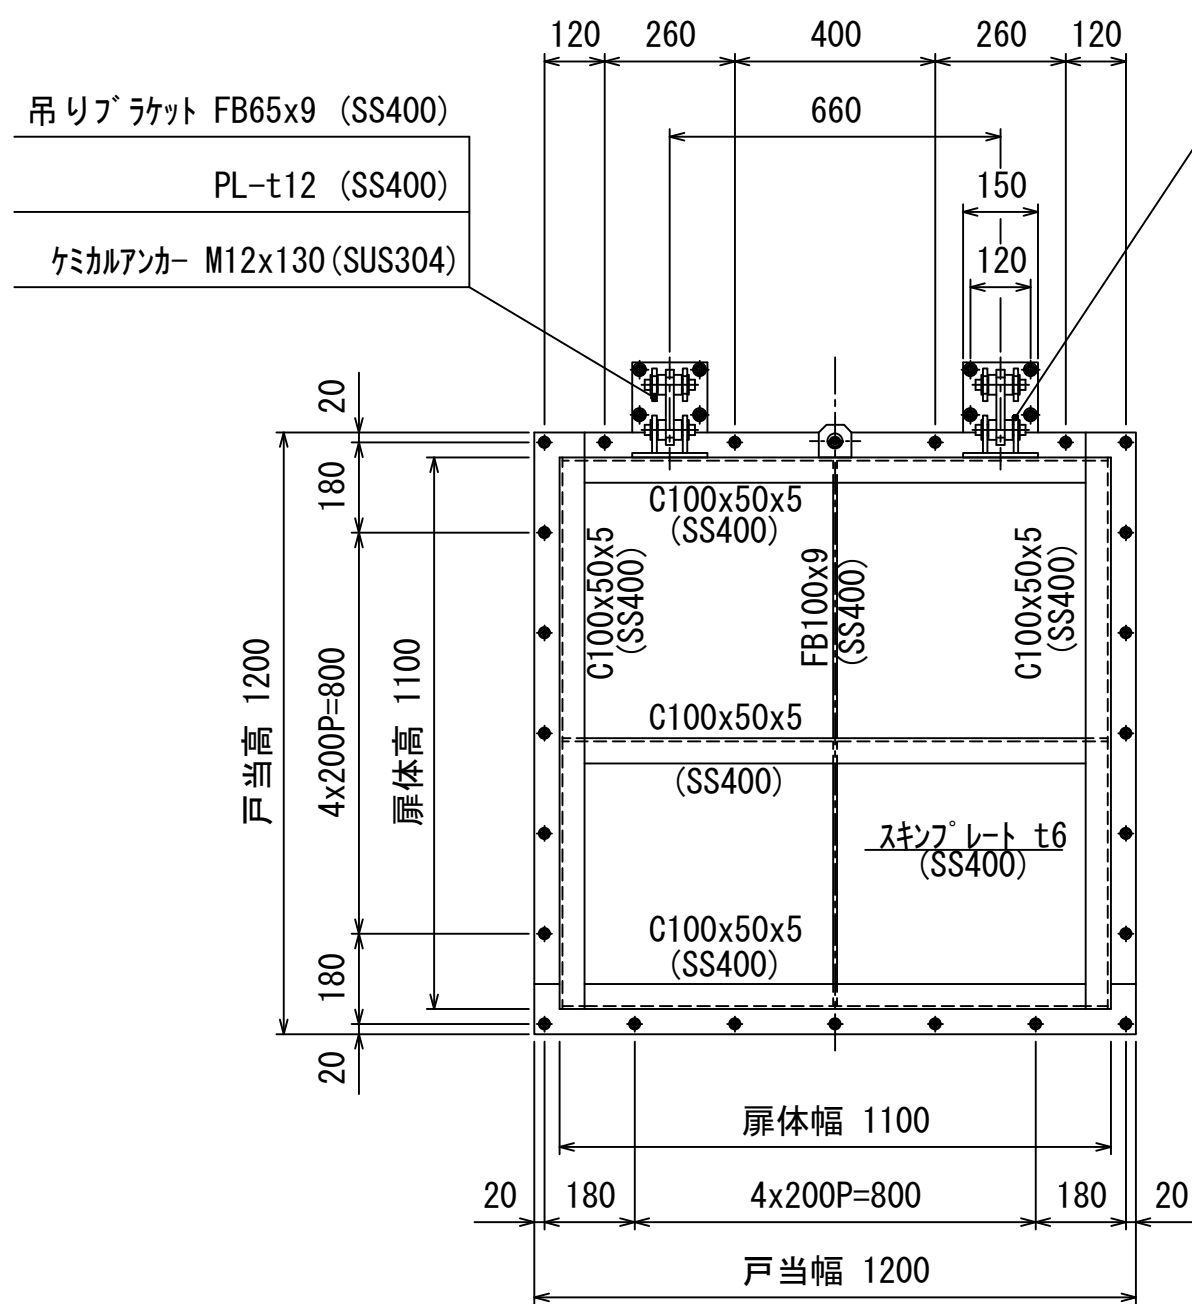

注記 1. 塗装 下地処理後、ポリウレタン樹脂塗装とし  
上塗色調は御指定なき場合、マンセル値  
10B5/10 (青色) と致します。

戸当り FB100x12 (SS400)  
オールアンカー M10x100L (SUS304)  
シーリング剤充填とする。

客先			名称	型式 MFR-1010K 1000 Bo x 1000 Ho 鋼製フラップゲート(壁付)		
材質	図示	数量	承認	森	検図	担当 熊崎
尺度	1/15	日付 H19.5.31	図番	K3-2209		

三重重工業株式会社