
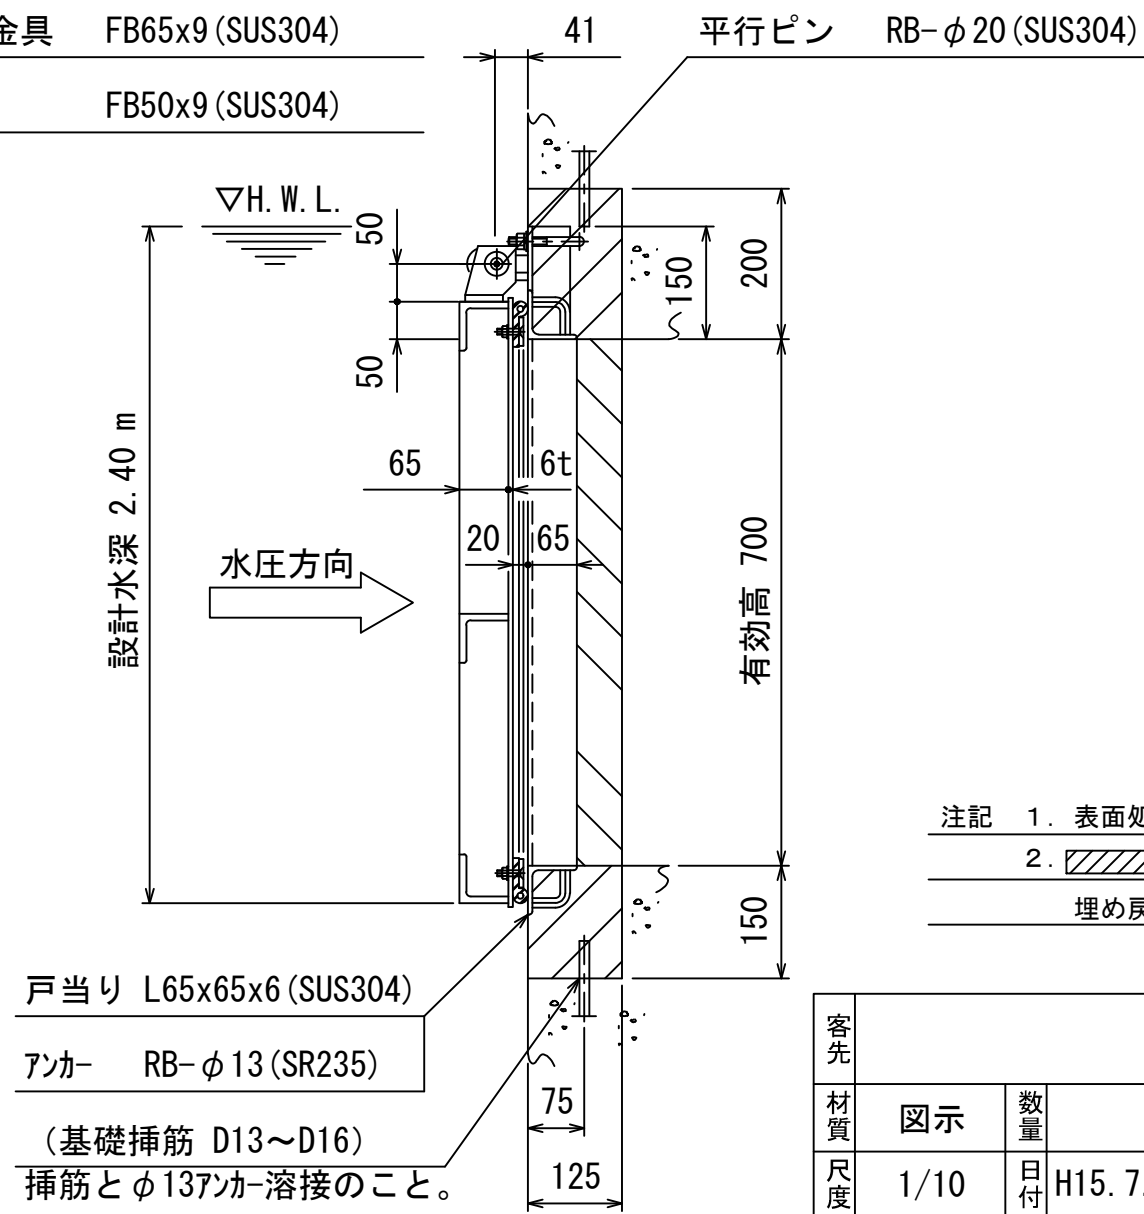


設計条件				
通水断面	有効幅	0.70 m	有効高	0.70 m
扉体寸法	扉体幅	0.80 m	扉体高	0.80 m
設計水深	前水深	2.40 m	後水深	0.00 m

- 吊りブラケット PL-10tx48 (SUS304)
- ペーシングプレート PL-t6 (SUS304)
- アンカーボルト U-M12x110 (SUS304)
- 補強材 FB50x6 (SS400)

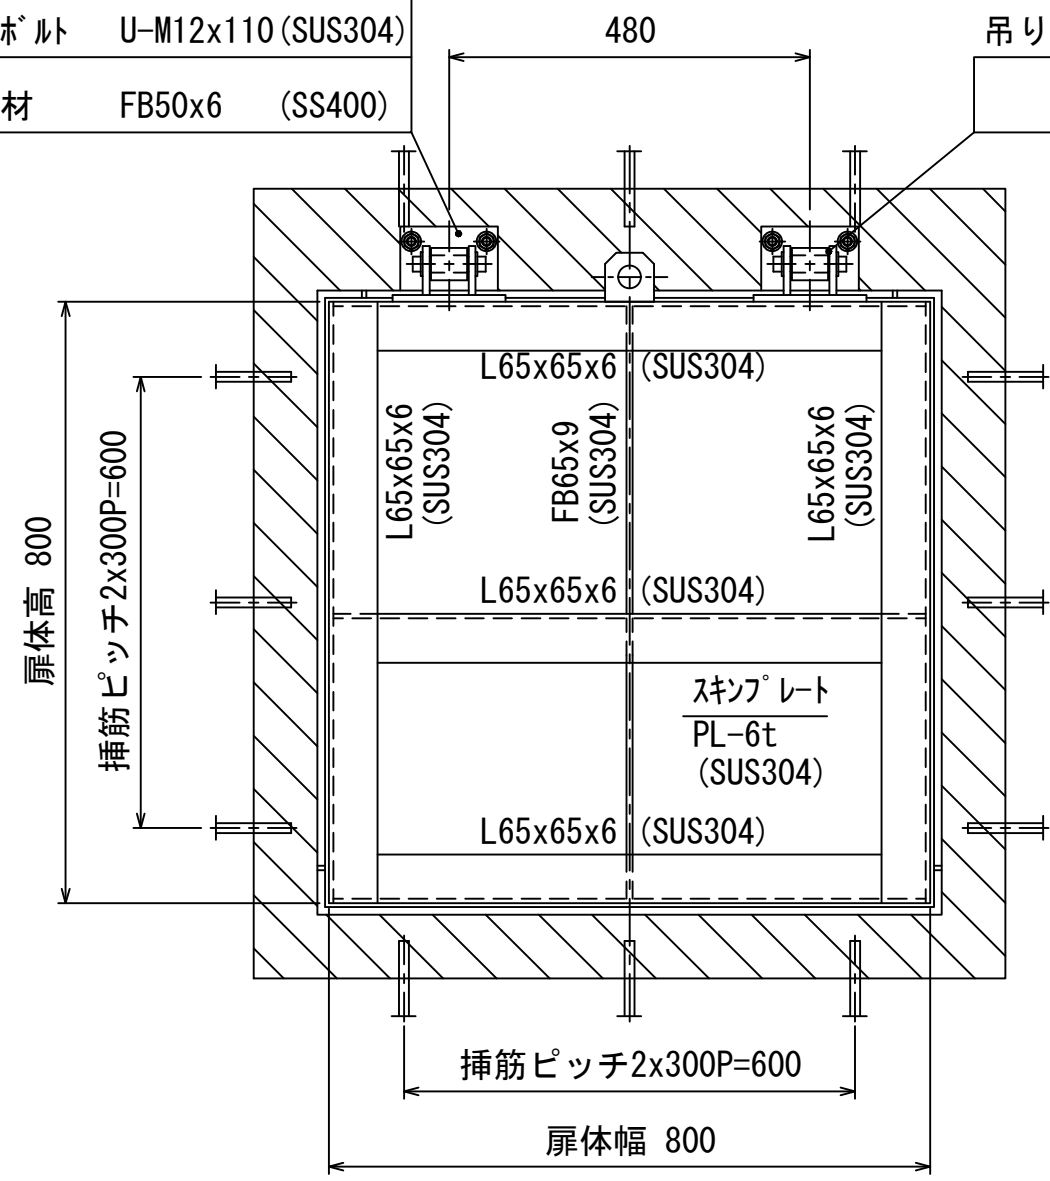

注記 1. 表面処理：酸洗後、水洗いと致します。
2. 斜線部はハツリ後、2次コンクリート埋め戻しを示します。

客先				名称	型式 MFR-S0707 700 Bo x 700 Ho ステンレス製フラップゲート		
材質	図示	数量		承認	森	検図	担当
尺度	1/10	日付	H15.7.25				熊崎
三重重工業株式会社				図番	K3-1227		